


六角ナット

JIS
B 1181-1993

1 種

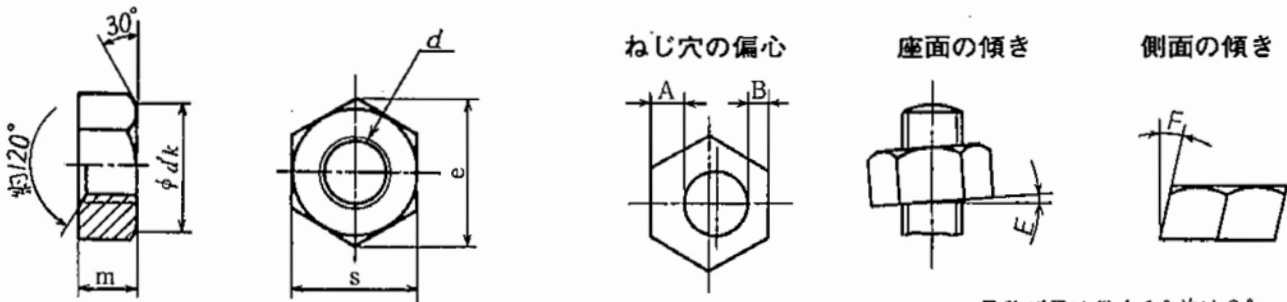

E及びFは最大1°並は2°

単位:mm

ねじの呼び <i>d</i>	ピッチ		<i>s</i> 基準寸法	<i>m</i> 基準寸法	<i>m</i> ₁ 基準寸法	<i>e</i> 約	<i>d</i> ^k 及び <i>d</i> _w 約	重量1ヶ約g		ねじの呼び <i>d</i>
	並目	細目						1種	3種	
M 8	1.25	1.0	13	6.5	5	15	12.5	5.432	3.737	M 8
M10	1.5	1.25	17	8	6	19.6	16.5	11.34	7.899	M10
M12	1.75	1.25	19	10	7	21.9	18	16.51	10.86	M12
(M14)	2	1.5	22	11	8	25.4	21	24.24	16.90	(M14)
M16	2	1.5	24	13	10	27.7	23	33.28	23.77	M16
(M18)	2.5	1.5	27	15	11	31.2	26	47.62	33.42	(M18)
M20	2.5	1.5	30	16	12	34.6	29	62.19	44.56	M20
M22	2.5	1.5	32	18	13	37	31	76.33	52.64	M22
M24	3	2.0	36	19	14	41.6	34	106.4	74.83	M24
M27	3	2.0	41	22	16	47.3	39	160.6	113.66	M27
M30	3.5	2.0	46	24	18	53.1	44	223.2	163.11	M30
M33	3.5	2.0	50	26	20	57.7	48	280.4	210.00	M33
M36	4	3.0	55	29	21	63.5	53	384.1	270.1	M36
M39	4	3.0	60	31	23	69.3	57	488.4	352.4	M39

単位:mm

ねじの呼び <i>d</i>	ピッチ		<i>s</i> 基準寸法	<i>m</i> 基準寸法	<i>m</i> ₁ 基準寸法	<i>e</i> 約	<i>d</i> ^k 及び <i>d</i> _w 約	重量1ヶ約g		ねじの呼び <i>d</i>
	並目	細目						1種	3種	
M 42	4.5		65	34	25	75	62	634.4	453.6	M 42
M 45	4.5		70	36	27	80.8	67	780.9	568.4	M 45
M 48	5		75	38	29	86.5	72	952.7	705.7	M 48
M 52	5		80	42	31	92.4	77	1175	840.7	M 52
M 56	5.5		85	45	34	98.1	82	1403	1050	M 56
M 60	5.5		90	48	36	104	87	1650	1224	M 60
M 64	6		95	51	38	110	92	1935	1425	M 64
M 68	6		100	54	40	115	97	2230	1637	M 68
M 72		6	105	58	42	121	102	2608	1887	M 72
M 76		6	110	61	46	127	107	2974	2261	M 76
M 80		6	115	64	48	133	112	3374	2549	M 80